

ECCO



MONTAGEANLEITUNG

BEFESTIGUNG DER RUNGEN

IM ECCO ALU 5,7,9, und 11 SCHEMEL

MONTAGEANLEITUNG


BEFESTIGUNG DER RUNGEN IM ECCO ALU SCHEMEL

BENÖTIGTE WERKZEUGE

- Innensechskantschlüssel (DIN 912, 16 x 45)
- Drehmomentschlüssel
- Ringschlüssel 24 mm Schlüsselweite
- Montageschlüssel **Artikelnummer: EA-0040**

1

- Schraube M16x60 montieren. Mutter und Tellerfedern mithilfe des Schlüssels befestigen.



 180 Nm 4 Tellerfedern



2



 190 Nm
Innensechskantschraube DIN912 16x50



 Stopmutter M16
U-Scheibe 16 mm




WICHTIG!!!

Alle Schrauben sind nach ca. zweiwöchigem Einsatz des Fahrzeugs zu kontrollieren und nachzuziehen.




MONTAGEANLEITUNG

BEFESTIGUNG DER RUNGEN IM ECCO ALU SCHEMEL 5

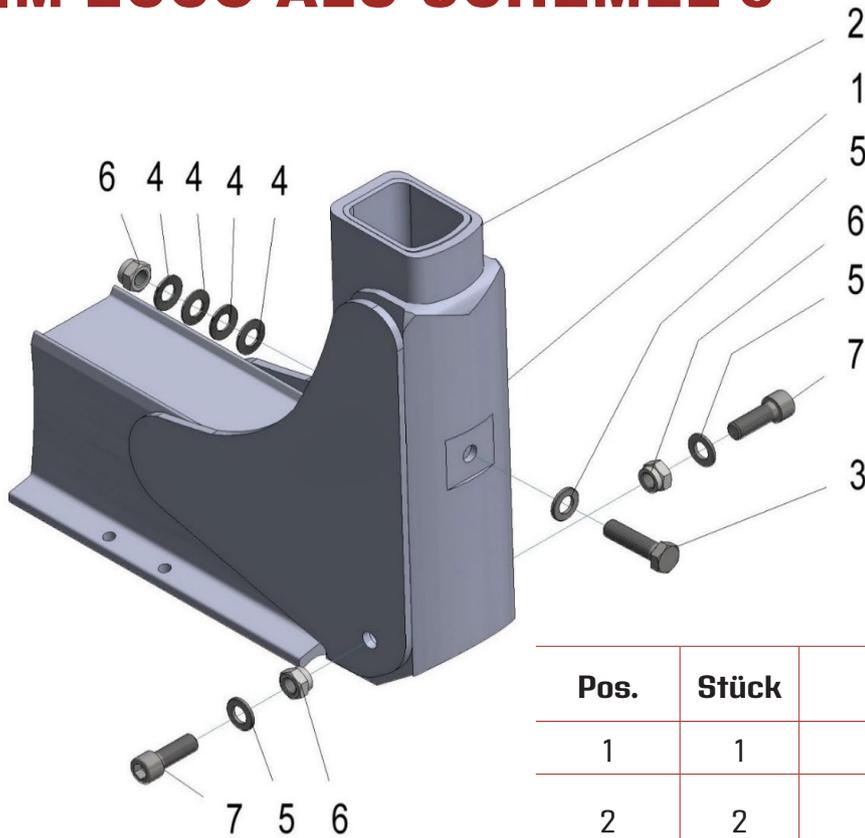

Pos.	Stück	Benennung
1	1	EA-1013 Schemel Alu 5
2	2	EA-1024 Festmaßbrun­ge Alu 5 oder EA-1014 Teleskoprun­ge Alu 5
3	2	Sechskantschraube M16 x 60 DIN 931, 8.8
4	8	Tellerfeder 31,5 x 16,3 x 1,75 DIN 2093
5	6	U-Scheibe B 17 DIN 125-1
6	6	Sechskantmutter, selbstsichernd M16 DIN 985 8.8
7	4	Zylinderkopfschraube M16 x 50 DIN912 10.9

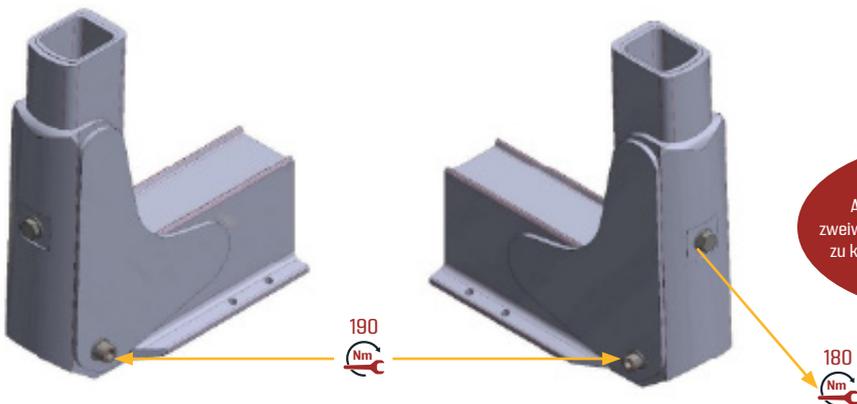


WICHTIG!!!
Alle Schrauben sind nach ca. zweiwöchigem Einsatz des Fahrzeugs zu kontrollieren und nachzuziehen.




MONTAGEANLEITUNG

BEFESTIGUNG DER RUNGEN IM ECCO ALU SCHEMEL 7

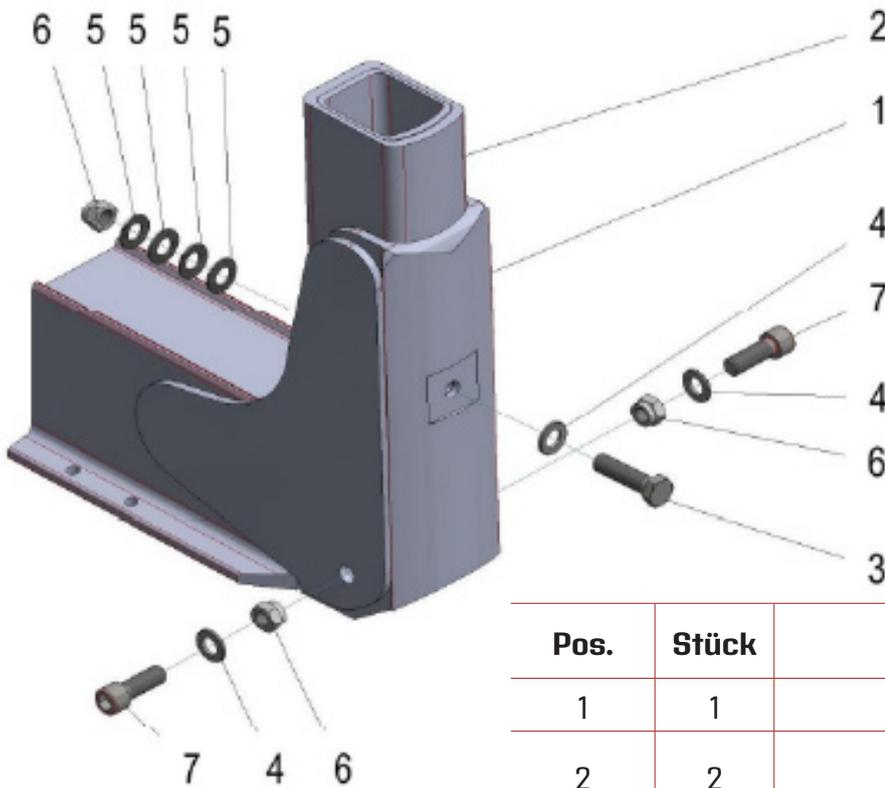

Pos.	Stück	Benennung
1	1	EA-1017 Schemel Alu 7
2	2	EA-1026 Festmaßbrun­ge Alu 7 oder EA-1018 Teleskoprun­ge Alu 7
3	2	Sechskantschraube M16 x 60 DIN 931, 8.8
4	6	U-Scheibe B 17 DIN 125-1
5	8	Tellerfeder 31,5 x 16,3 x 1,75 DIN 2093
6	6	Sechskantmutter, selbstsichernd M16 DIN 985 8.8
7	4	Zylinderkopfschraube M16 x 50 DIN912 10.9

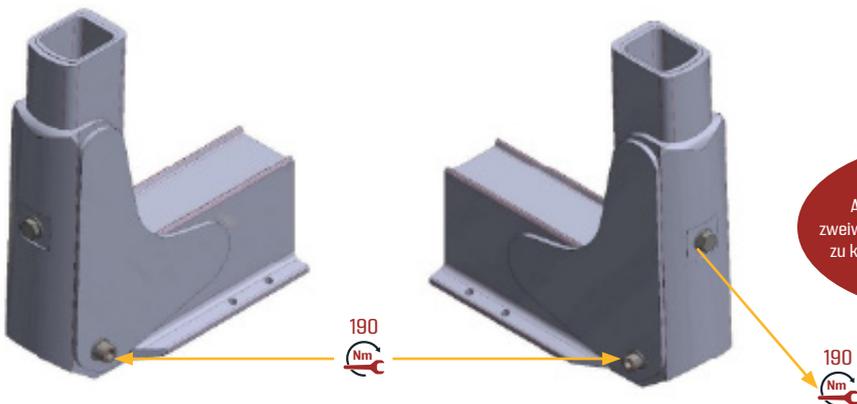


WICHTIG!!!
Alle Schrauben sind nach ca. zweiwöchigem Einsatz des Fahrzeugs zu kontrollieren und nachzuziehen.




MONTAGEANLEITUNG

BEFESTIGUNG DER RUNGEN IM ECCO ALU SCHEMEL 9

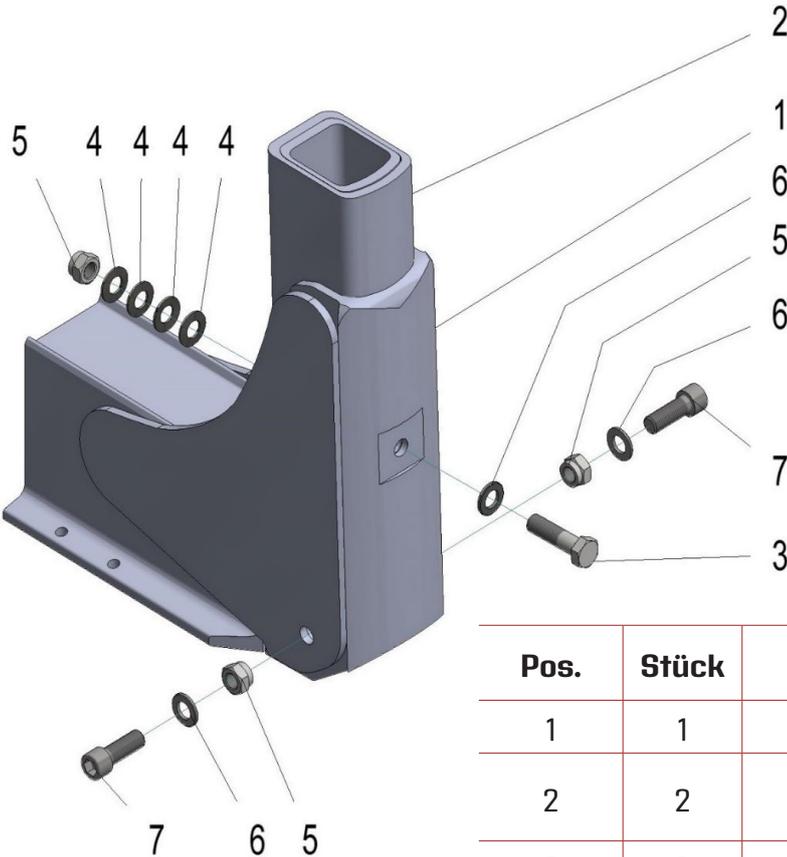

Pos.	Stück	Benennung
1	1	EA-1019 Schemel Alu 9
2	2	EA-1027 Festmaßbrun­ge Alu 9 oder EA-1021 Teleskoprun­ge Alu 9
3	2	Sechskantschraube M16 x 60 DIN 931, 8.8
4	8	Tellerfeder 31,5 x 16,3 x 1,75 DIN 2093
5	6	Sechskantmutter, selbstsichernd M16 DIN 985 8.8
6	6	U-Scheibe B 17 DIN 125-1
7	4	Zylinderkopfschraube M16 x 50 DIN912 10.9

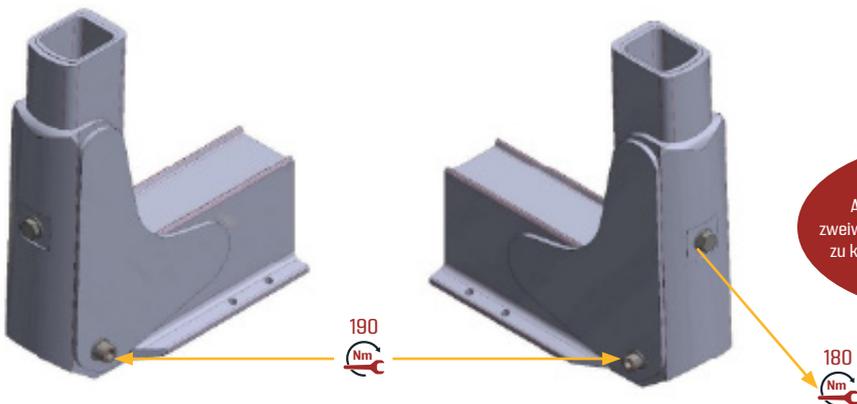


WICHTIG!!!
Alle Schrauben sind nach ca. zweiwöchigem Einsatz des Fahrzeugs zu kontrollieren und nachzuziehen.




MONTAGEANLEITUNG

BEFESTIGUNG DER RUNGEN IM ECCO ALU SCHEMEL 11

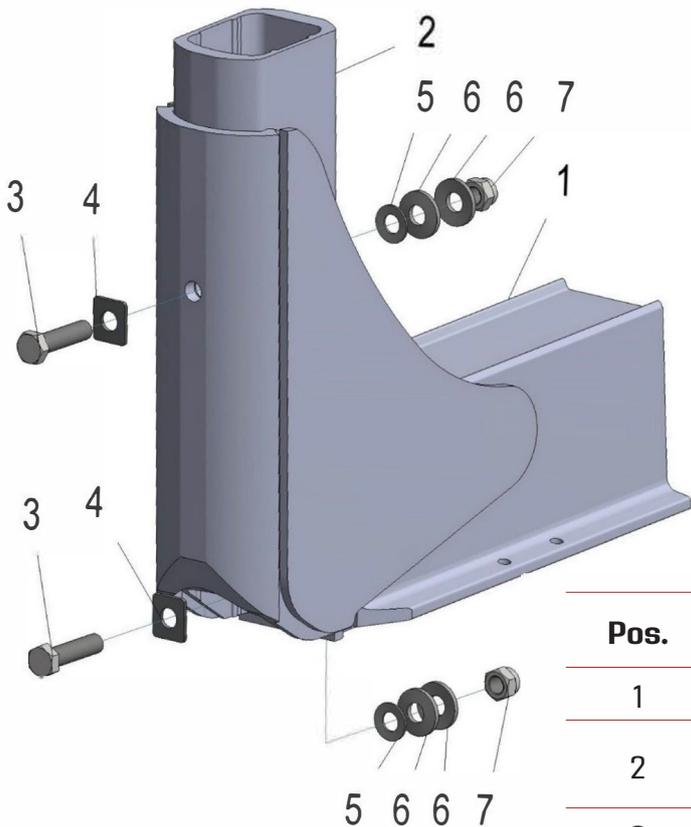

Pos.	Stück	Benennung
1	1	EA-1019 Schemel Alu 11
2	2	EA-1370 Festmaßbrunne Alu 11 oder EA-1360 Teleskoprunne Alu 11
3	4	Sechskantschraube M16 x 70 DIN 961, 8.8
4	4	VA- Unterlegplatte 32 x 36
5	4	Tellerfeder 31,5 x 16,3 x 1,75 DIN 2093
6	8	Spannscheibe 39 x 17 x 4
7	4	Sechskantmutter M16 x 1,5 DIN 985, 8.8

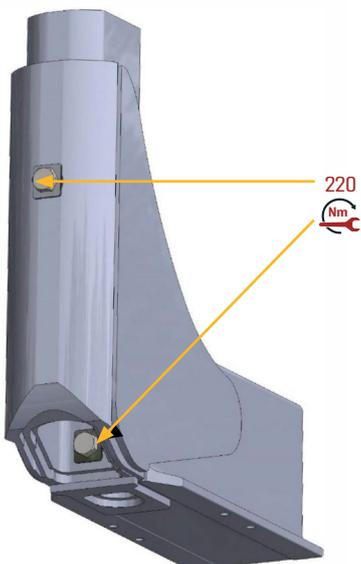

WICHTIG!!!
Alle Schrauben sind nach ca.
zweiwöchigem Einsatz des Fahrzeugs
zu kontrollieren und nachzuziehen.

